



OPTIMA

Optimalan crijepl za sanaciju postojećih krovova



OPTIMA je glineni crijepl iz najmodernejih **Creatonovih** tvornica. Iznimno dobrih tehničkih osobina. Izuzetno čvrst i trajan. Idealan crijepl za sanacije postojećih krovova jer se sa svojim kliznim letvanjem vrlo jednostavno prilagodi svakom krovištu, neovisno kojim crijeplom je krov bio prije pokriven.



Engobirani crijepl je crijepl u boji.

Engoba je u vodi rastopljena **glina** koja se špricanjem nanosi na suhi crijepl a nakon toga, zajedno se peku na oko 1000°C.

Engoba crijeplu daje mat boju ili lagani sjaj.

Crijepl se proizvodi od četiri elementa:
zemlja, zrak, voda i vatra koji su osnovne konstante prirode kojom smo okruženi.
CREATON crijepl i čovjek žive u savršenom prirodnom skladu.



Tehničke informacije i upute o montaži crijepla i krovne opreme



Originalna krovna oprema je osnovni preduvjet za izradu dobrog, lijepog i funkcionalnog krova. Krovna oprema je nastala kao potrebno trajno rješenje za dugi niz godina. Svakom investitoru ugradnjom originalne krovne opreme jamčimo kvalitetu kojom se postiže **izuzetna mikroklima u potkrovnom stanu**.

O P T I M A	UKUPNA DUŽINA CRIJEPA cm	UKUPNA ŠIRINA CRIJEPA cm	MASA CRIJEPA kg	KOMADA NA PALETI kom	MINIMALNI NAGIB KROVA stupanj	MINIMALNO LETVANJE cm	MAKSIMALNO LETVANJE cm	MINIMALNI UTROŠAK kom/m ²	MAKSIMALNI UTROŠAK kom/m ²	MINIMALNA MASA kg/m ²	MAKSIMALNA MASA kg/m ²
	44,4	26,2	3,30	288	10	33,0	38,0	11,9	13,8	39,27	45,54




OPTIMA

Optimalan crijepljivo za sanaciju postojećih krovova

U zadnjem redu ispod sljemenja ugradite podsljemeni odzračni crijepljivo, time se dobiva izvanredno odzračivanje krova čak i za krovove koji imaju robove duge 23 m.

Letvanje na strehi krova je klizno, po potrebi, ovisno položaju oluka.

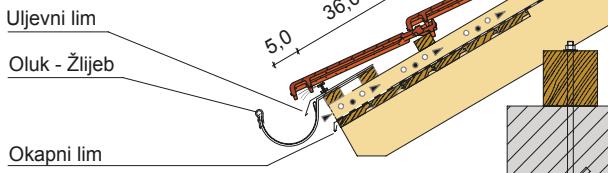


Kada je napust crijepla manji od 8 cm i za krovove čiji je nagib manji od 25°, obavezna je ugradnja uljevnog lima.

"OPTIMA" podsljemeni odzračni crijepljivo

Sljemenjak "PV" uz "FIRSTFIX"

Utrošak sljemenjaka "PV" = 2,5 kom/m

OPTIMA
Letva 3x5 cm
Kontraletva 5x5 cm
Folija Creaton Duo
Daščana oplata
Rog



LAF / FLA vrijednosti u cm za letvanje 3 x 5 cm

Sljemenjak	Kut	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PV	LAF	-	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0
2,5 kom/m	FLA	-	9,0	8,0	7,5	6,5	6,0	5,0	4,5	3,5	3,5	3,5

NAGIB KROVA	LETVANJE	KROVNA FOLIJA	NAČIN POKRIVANJA
≥10°	33,0 cm	CREATON QUATTRO	Mrežno, ravno pokrivanje
≥14°	33,0 cm	CREATON TRIO	Mrežno, ravno pokrivanje
≥16°	33,0 do 35,0 cm	CREATON DUO	Mrežno, ravno pokrivanje
≥18°	33,0 do 36,0 cm	CREATON DUO	Mrežno, ravno pokrivanje
≥20°	33,0 do 37,0 cm	CREATON DUO	Mrežno, ravno pokrivanje
≥25°	33,0 do 38,0 cm	CREATON DUO	Mrežno, ravno pokrivanje

